LERDN™
CHỐNG SÉT LERDN

Thiết bị Chống sét Trên Mạng Ethernet

LDY-RJ45

Phạm vi sử dụng

LDY-RJ45 thiết bị chống sét trên mạng Ethernet được sử dụng trong đầu nối số liệu của máy tính hoặc các thiết bị điện tử để quản lý hệ thống sách trên mạng. Có thể phòng chống tình hình có hại cho hệ thống và thiết bị như: sau khi bị sét đánh hoặc tiếng ồn công nghiệp khiến cho các loại thiết bị nói trên xuất hiện quá điện áp, quá điện lưu cảm ứng, và những sóng điện áp cao phút chốc. Tình hình này sẽ làm hư hỏng hoặc làm đứt mạch cho hệ thống và thiết bị. Chủ yếu bảo vệ chống sét cho những thiết bị điện tử quản lý hệ thống số liệu như: Modem, máy Server, HUB v.v.. Loạt LDY-RJ45/K sử dụng trong thiết bị có mạng 1000 mê.

Đặc điểm chủ yếu

☆ Có vỏ nhôm, đẹp đẽ và sử dụng lân bền, kỹ thuật chống nhiễu sóng tốt.
☆ Rj45 đầu nối hợp tiêu chuẩn, sử dụng thuận tiện, nối liền tốt.
☆ Có mạch điện bảo vệ, đã chọn các linh kiện bảo vệ sóng điện nhanh và mới nhất, điện áp chuyển ra thấp, tính năng chuyển tải tốt.

Hình dạng

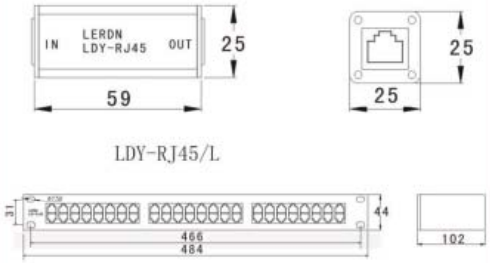

LDY-RJ45/L

Rj45 nhiều lỗ

Tham số kỹ thuật

Tên / Tham số kỹ thuật	LDY-RJ45/L	LDY-RJ45/K	LDY-RJ45/8/16/24	LDY-RJ45/ K8/K16/K24
Điện áp làm việc Un	5V			
Dòng phóng điện In	2.5kA(8/20μs)			
Điện áp hạn chế Up	≤50V			
Thời gian hưởng ứng	≤1ns			
Tỉ lệ tốc độ chuyển tải Vs(bit/s)	100M	100M	100M	100M
Hao tổn sau khi chọc vào Ac	≤0.5dB			
Hình thức bảo vệ	Đường dây 1, 2, 3, 6	Đường dây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Đường dây 1, 2, 3, 6	Đường dây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Phương thức nối liền	RJ45			
Nhiệt độ làm việc	-40℃-70℃			

Phương thức lắp đặt



LDY-RJ45/L

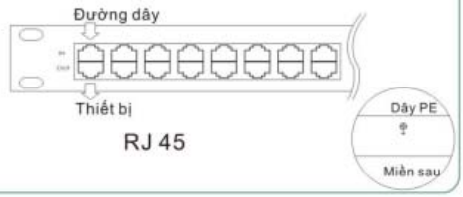

RJ 45

Đặt hàng

Tên	Hàng mục	Cỡ hàng hóa	Chú ý
LDY-RJ45/L	RJ45 1 lỗ, 4 đường dây	084102	100M
LDY-RJ45/8	RJ45 8 lỗ, 4 đường dây	084103	
LDY-RJ45/16	RJ45 16 lỗ, 4 đường dây	084104	
LDY-RJ45/24	RJ45 24 lỗ, 4 đường dây	084105	
LDY-RJ45/K	RJ45 1 lỗ, 8 đường dây	084201	1000M
LDY-RJ45/K8	RJ45 8 lỗ, 8 đường dây	084202	
LDY-RJ45/K16	RJ45 16 lỗ, 8 đường dây	084203	
LDY-RJ45/K24	RJ45 24 lỗ, 8 đường dây	084204	