

适用范围

LDY-RJ45系列以太网防雷器适用于计算机数据接口或网络等数据系统的电子设备，能防止以上各类系统设备被雷击或工业噪声等产生的感应过电压、过电流现象和其它瞬间浪涌电压对系统或设备造成的永久性损坏或瞬间中断等危害。

主要用于计算机网络中的调制解调器、服务器、工作站、HUB等数据系统电子设备的防雷保护。

LDY-RJ45/K系列适用于千兆网络设备

主要特点

- ☆ 铝型材外壳，美观耐用，屏蔽效果好
- ☆ 标准RJ45接头，使用方便，连接可靠
- ☆ 采用多级保护电路，选用最新高速浪涌保护器件，反映速度快，输出残压低，传输性能优越

主要技术参数


型号	LDY-RJ45/L	LDY-RJ45/K	LDY-RJ45/8/16/24	LDY-RJ45/K8/K16/K24
工作电压Un	5V			
标称放电电流In	2.5kA(8/20μs)			
限制电压Up	≤50V			
响应时间Ta	≤1ns			
传输速率Vs	100M	100M	100M	100M
插入损耗Ae	≤0.5dB			
保护形式	1,2,3,6线	1,2,3,4,5,6,7,8线	1,2,3,6线	1,2,3,4,5,6,7,8线
接口形式	RJ45			
工作温度	-40℃~70℃			

订货描述


型号	摘要	货号	备注
LDY-RJ45/L	铝壳单口RJ45,4线保护	084102	100M网络
LDY-RJ45/8	机架8口RJ45,4线保护	084103	
LDY-RJ45/16	机架16口RJ45,4线保护	084104	
LDY-RJ45/24	机架24口RJ45,4线保护	084105	
LDY-RJ45/K	铝壳单口RJ45,8线保护	084201	1000M网络
LDY-RJ45/K8	机架8口RJ45,8线保护	084202	
LDY-RJ45/K16	机架16口RJ45,8线保护	084203	
LDY-RJ45/K24	机架24口RJ45,8线保护	084204	




外形及安装尺寸

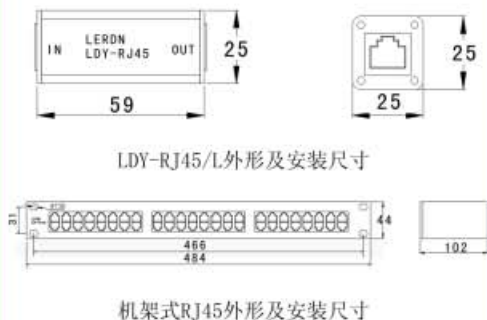

安装接线图



LDY-RJ45/L连接图

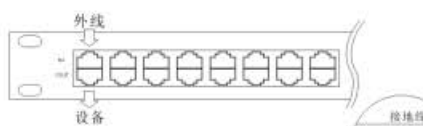

机架式RJ45连接图

后视图